



日本総代理店



株式会社キサカ

〒590-0984

大阪府堺市堺区神南辺町4-120-1

TEL: 072-233-8888 FAX: 072-233-8833

URL: <https://www.kisaka.co.jp>

BATTLE FISH P R O

“見る”を追求した次世代ビックスクリーンモニター



予告動画①



予告動画②



BATTLE FISH

P R O

“見る”を追求した次世代ビックスクリーンモニター



過酷な屋外、海上、湖上環境での使用を元に設計されたスペック



IP67防水



反射軽減強化ガラス



耐衝撃性能20G



超強化マウント




オールタッチボタン




耐熱-20度 - 75度



輝度1500NITS

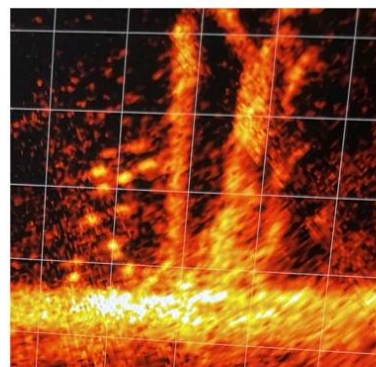

GPSMAP

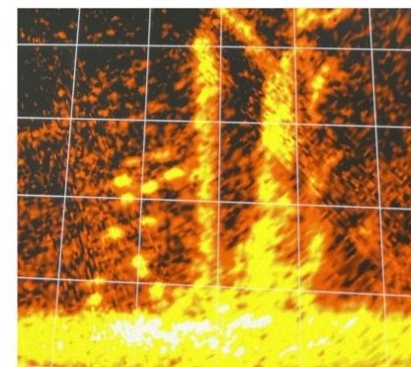

BATTLE FISH

“見る”を追求した画像コントロールシステムを内蔵
ライブソナーは捉えていて、人の目からは一見解らない映像を
自由自在にタッチパネルで強調出来る機能です。

組み合わせのセッティングは無制限大。



6mmアルミブラケットを標準装備

10mm、6mm、6mmビスで重量級モニターを完全ロック

両サイド4箇所のボルトを外すとワンタッチで取り外し可能です。

品番: DZM215



品番: DZM185



品番: DZM156



22-inch

画面サイズ (W×H×D)
552 × 663 × 45 (mm)
モニター重量 7.5 kg
解像度 1920 × 1080

18-inch

画面サイズ (W×H×D)
484 × 230 × 45 (mm)
モニター重量 5.8 kg
解像度 1920 × 1080

16-inch


画面サイズ (W×H×D)
422 × 195.4 × 45 (mm)
モニター重量 4.3 kg
解像度 1920 × 1080



前面タッチボタン




背面

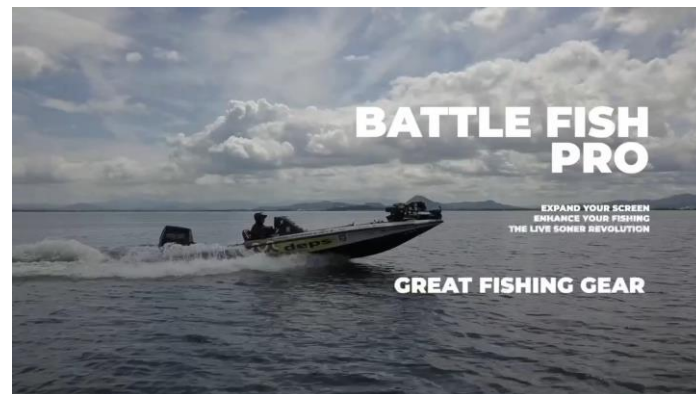

Thanks our respected customer

釣り人として、ボート好きとして、必要な機能、デザインを隅々まで散りばめ、このモニターが生まれました。
商品の品質、デザイン、性能と、妥協することなく、最高の工場、現地スタッフ、ご協力頂きました
方々のおかげで素晴らしいプロダクト、GFGブランドが完成いたしました。
今後も様々なマリン商品をこの世の中に送り出し、皆様のお役に立つ他にない商品、ブランドとして
挑戦していきたいと考えております。心から感謝いたします。


【モニター本体の特徴】

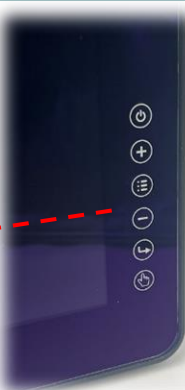

オールタッチパネル

完全防水のタッチパネルは物理スイッチを排除したことによって防水性能アップと同時にコントラストや画面の画像調整など全ての操作をタッチのON/OFFだけで操作を可能にしました。

淡水でのバス釣りはもちろん、海釣でも水の侵入による故障を気にする事無く魚探操作を楽しめます。

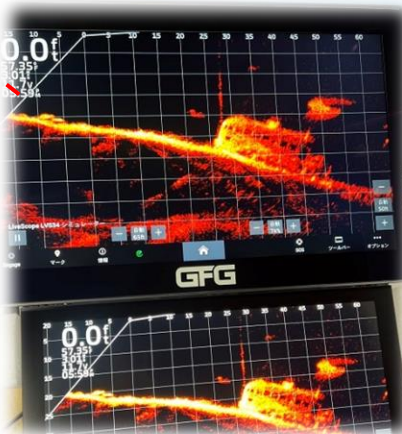


見えなかった物がそこに

読み取り可能なアンチグレアUVコーティングガラスと1500nitsの輝度を備え、直射日光下でもクリアな視界を確保する光学強化ガラスを搭載したモニターは“見る”を追求した画像コントロールシステムの内蔵により、ライブソナーの人の目には見えない映像を自由自在に強調、鮮明に映し出してくれます。

最強のボディ

最高クラスのIP67防水性能と耐衝撃性能20Gまでクリアされたボディは耐熱温度-20℃～75℃まで使用が可能です。強度と耐食性の為に塩水噴霧試験を240時間行っており、琵琶湖北湖のうねりなどの過酷な環境でも対応が出来ます。

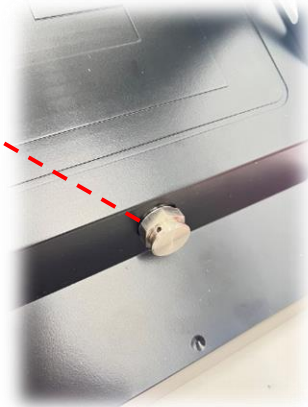


ガスリーキング (内部熱排気口)

防水性能と耐衝撃アップによる機密性により直射日光や長時間使用によるモニターの発熱で内部ケーブルが溶けたり故障したりするのを防ぐ為に、内部に溜まる熱気とガスが漏れるように排気口を設けています。

前面タッチボタン操作

GFG

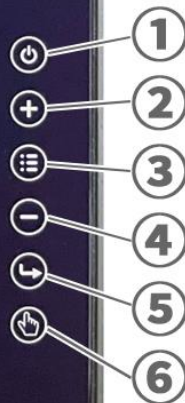

①電源スイッチ ON/OFF



②明るさを上げる

③設定ボタン

④明るさを下げる

⑤戻る / 操作取り消し


⑥タッチ操作 ON/OFF

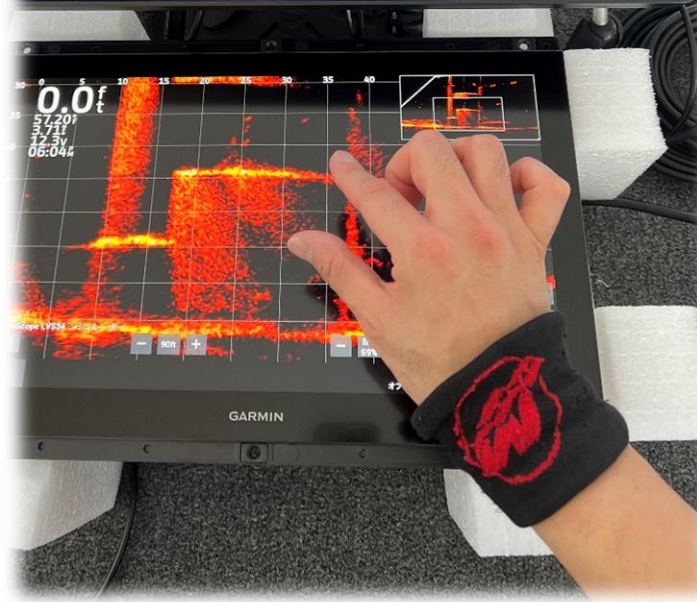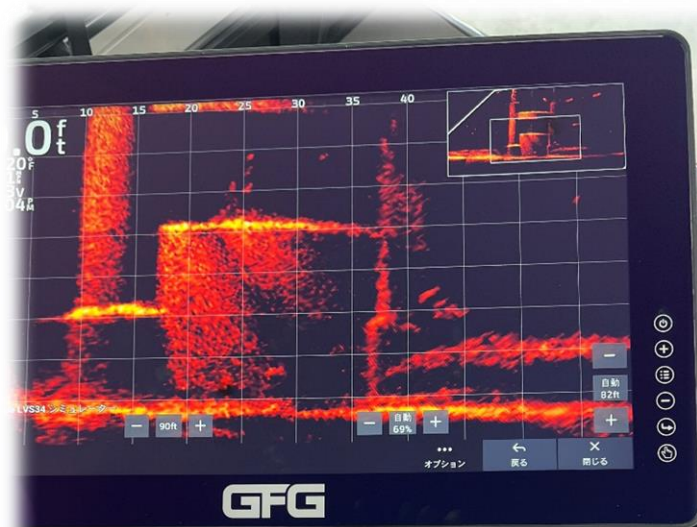


【モニター側の端子と同梱ケーブル】



ガーミン魚探との接続は映像用HDMIケーブルとタッチ機能用USB変換ケーブルの2本のみです。

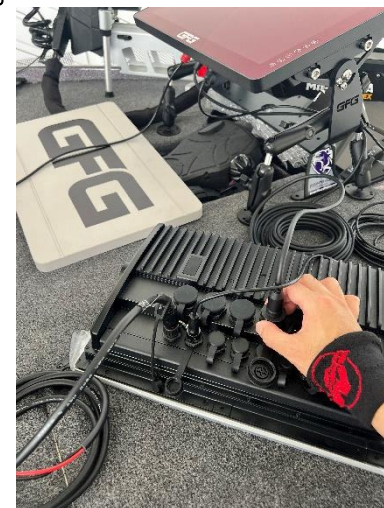

【寸法図】 品番: DZM215 (22"モデル)

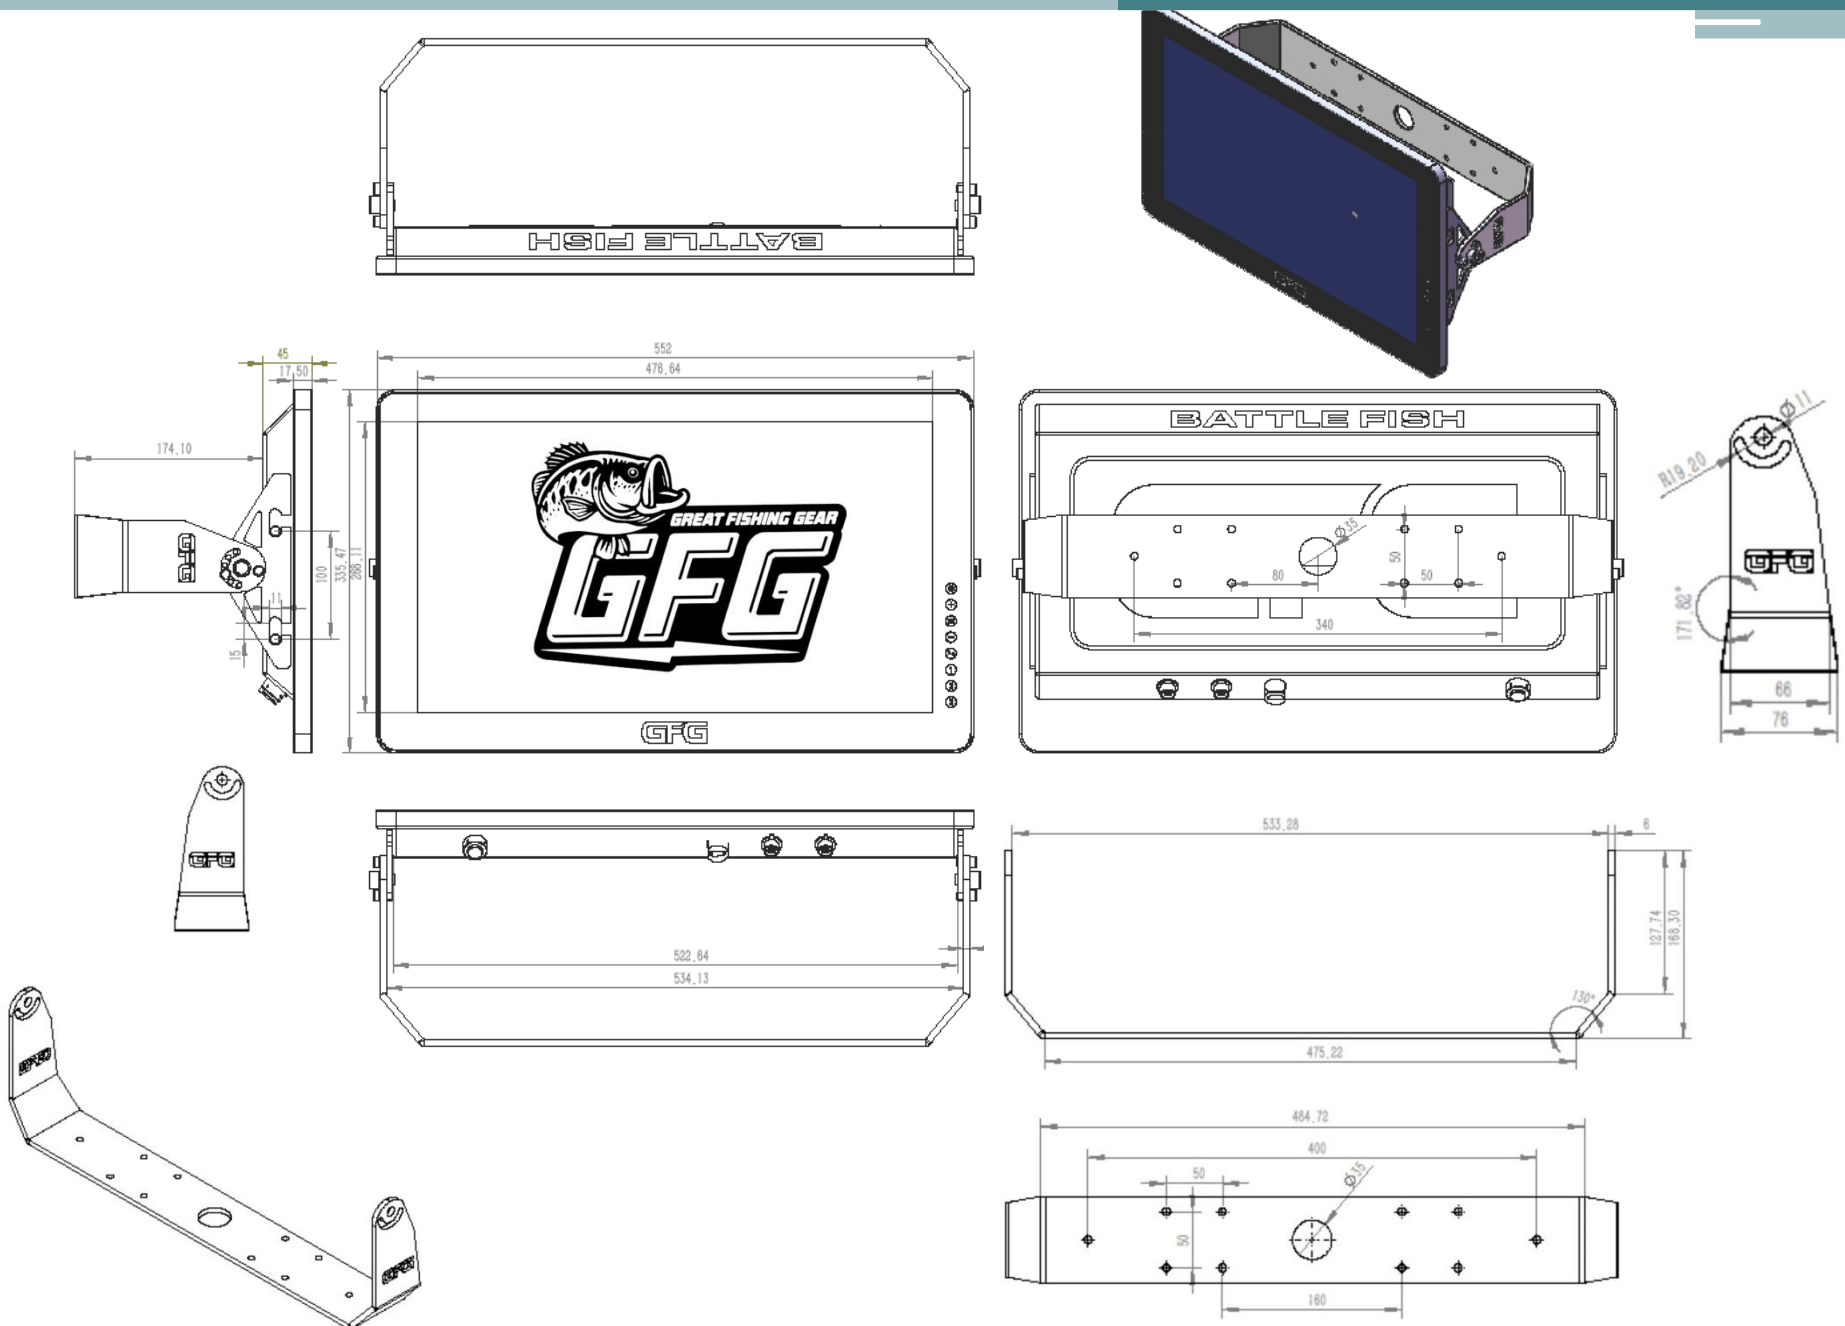

【ジンバルブラケット特徴と寸法図】（22”モデル）

確かなマウント


調整可能な6mm厚のアルミ合金のブラケットは6061素材を使用した強化マウントを標準装備。強度と耐食性の為に塩水噴霧試験を240時間行っており、琵琶湖北湖のうねりなどの過酷な環境でも対応が出来ます。

クイックリリース式









4点ボルトで固定されたブラケットはネジを緩めるだけで簡単に脱着ができる構造にし、走行時に重量級モニターを素早く取り外せる事でモニターと船体へのダメージを無くします。

確実なロック

ブラケットの角度調整において、片方に3箇所ボルトを採用し、10mm径1本と6mm径のボルト2本で重量級モニターをロックします。

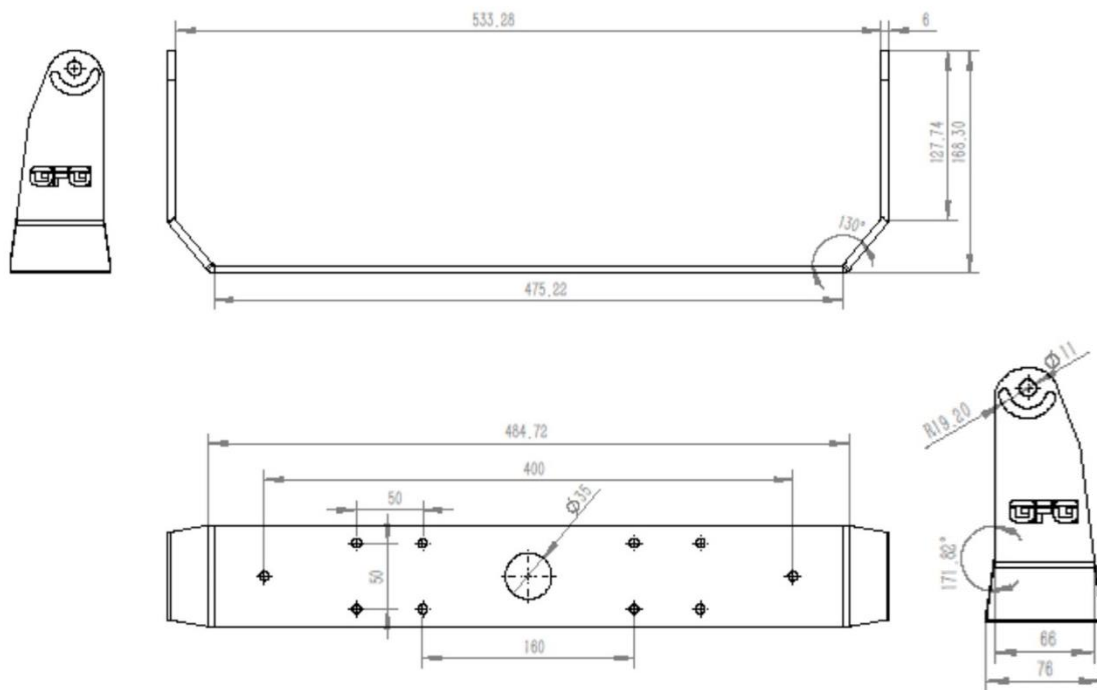

【寸法図】 品番:DZM185 (18"モデル)

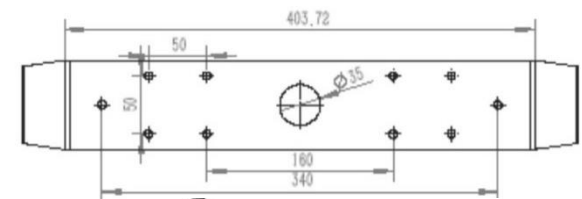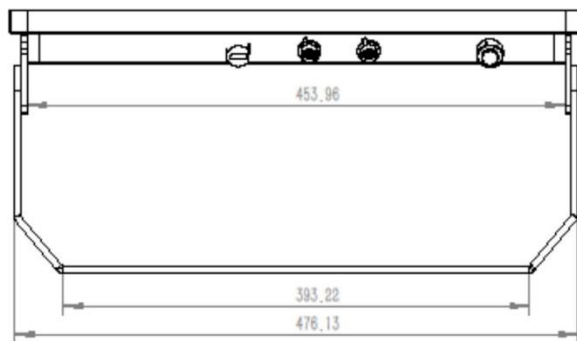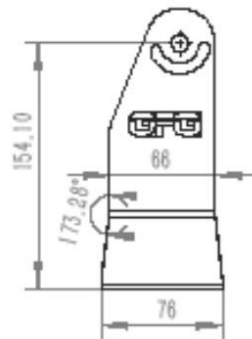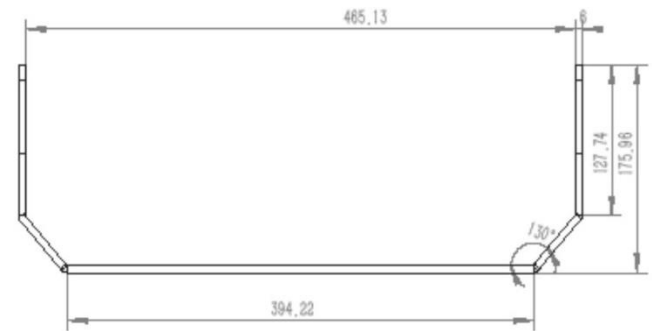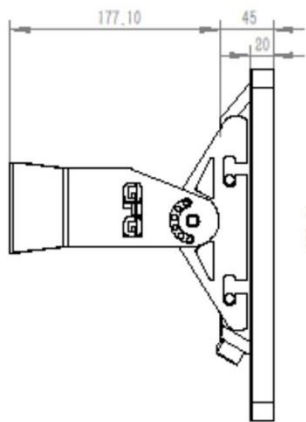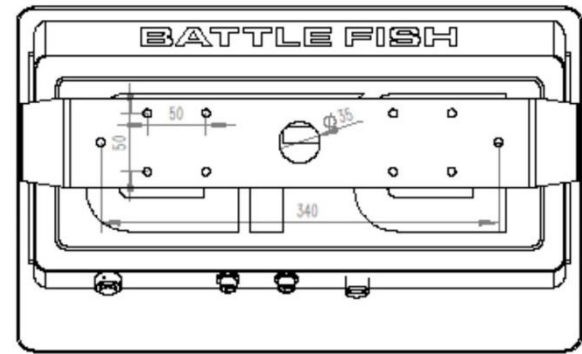

【ジンバルブラケット特徴と寸法図】（18”モデル）

確かなマウント

調整可能な6mm厚のアルミ合金のブラケットは6061素材を使用した強化マウントです。



強度と耐食性の為に塩水噴霧試験を240時間行っており、琵琶湖北湖のうねりなどの過酷な環境でも対応が出来ます。

クイックリリース式







4点ボルトで固定されたブラケットはネジを緩めるだけで簡単に脱着ができる構造にし、走行時に重量級モニターを素早く取り外せる事でモニターと船体へのダメージを無くします。

確実なロック

ブラケットの角度調整において、片方に3箇所ボルトを採用し、10mm径1本と6mm径のボルト2本で重量級モニターをロック。

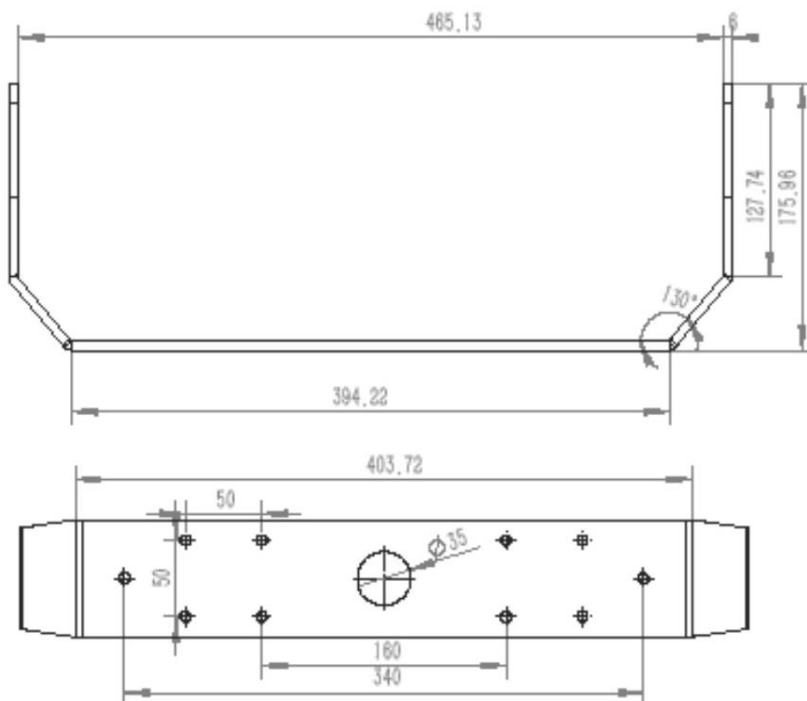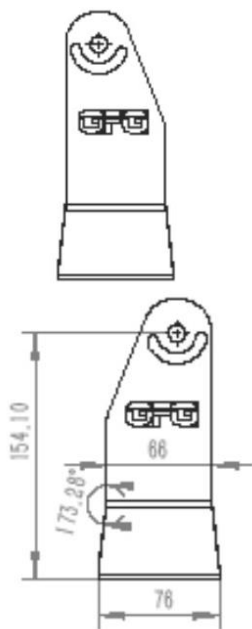

【寸法図】 品番:DZM156 (16"モデル)

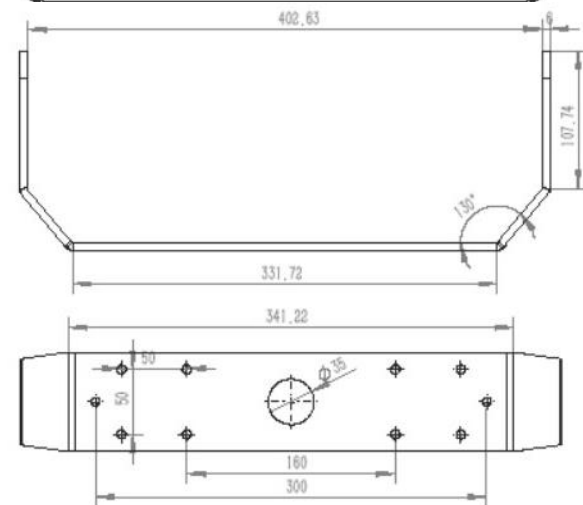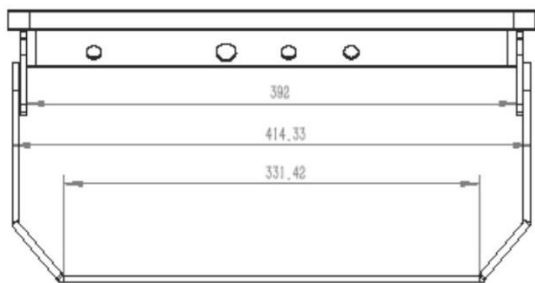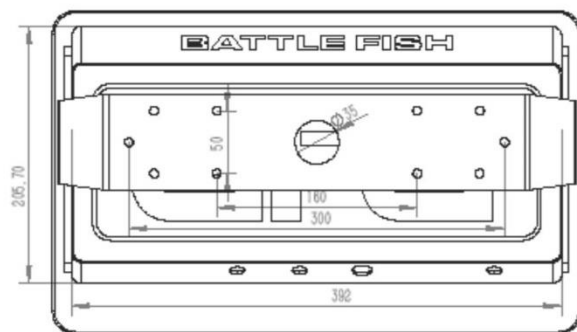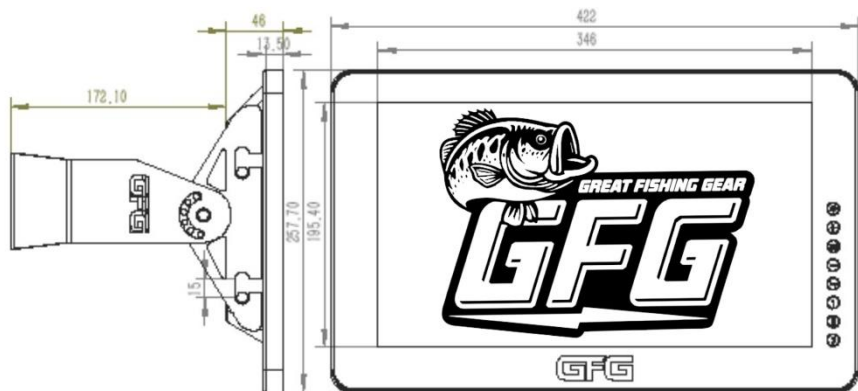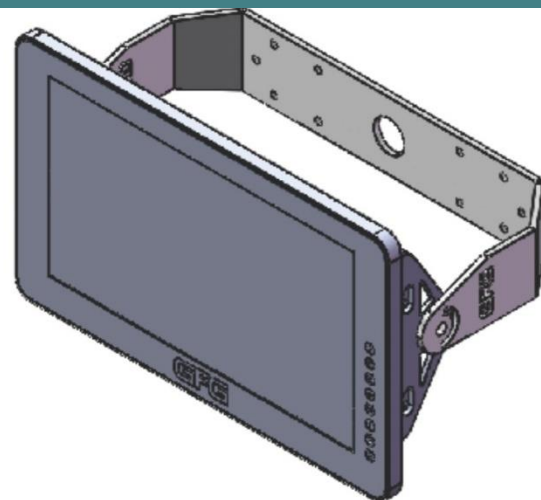

【ジンバルブラケット特徴と寸法図】（16”モデル）

確かなマウント

調整可能な6mm厚のアルミ合金のブラケットは6061素材を使用した強化マウントです。



強度と耐食性の為に塩水噴霧試験を240時間行っており、琵琶湖北湖のうねりなどの過酷な環境でも対応が出来ます。

クイックリリース式

4点ボルトで固定されたブラケットはネジを緩めるだけで簡単に脱着ができる構造にし、走行時に重量級モニターを素早く取り外せる事でモニターと船体へのダメージを無くします。

確実なロック



ブラケットの角度調整において、片方に3箇所ボルトを採用し、10mm径1本と6mm径のボルト2本で重量級モニターをロック。

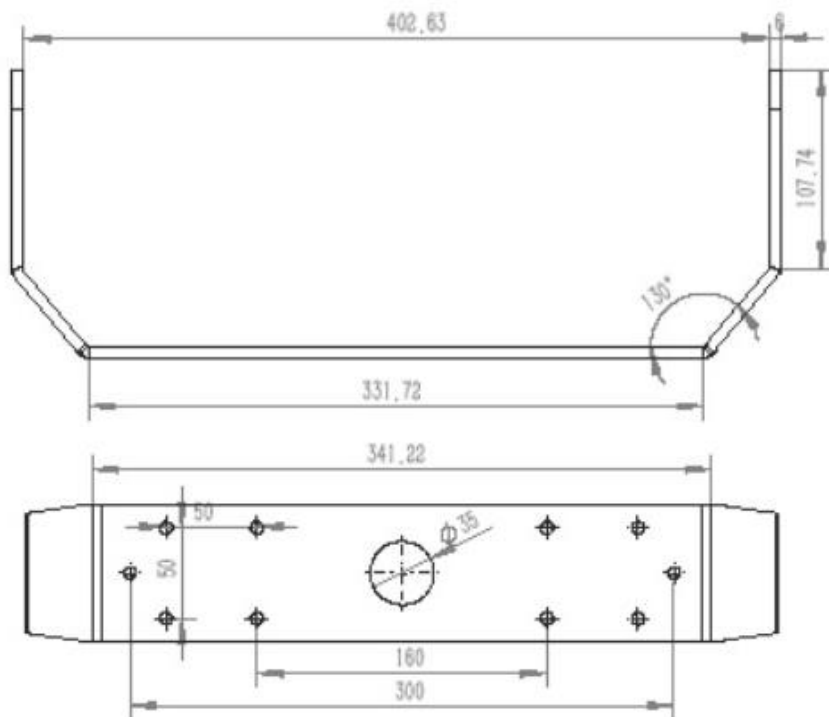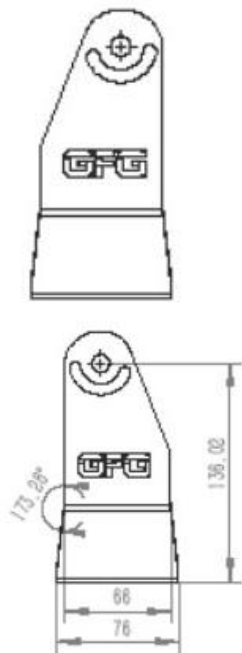

【ソナー画像見本①】



ライブスコープ (フォワードモード)

参考動画

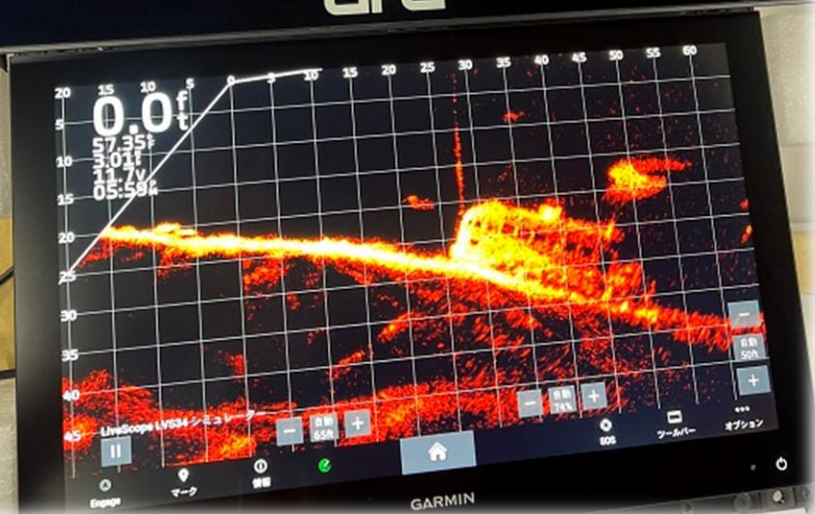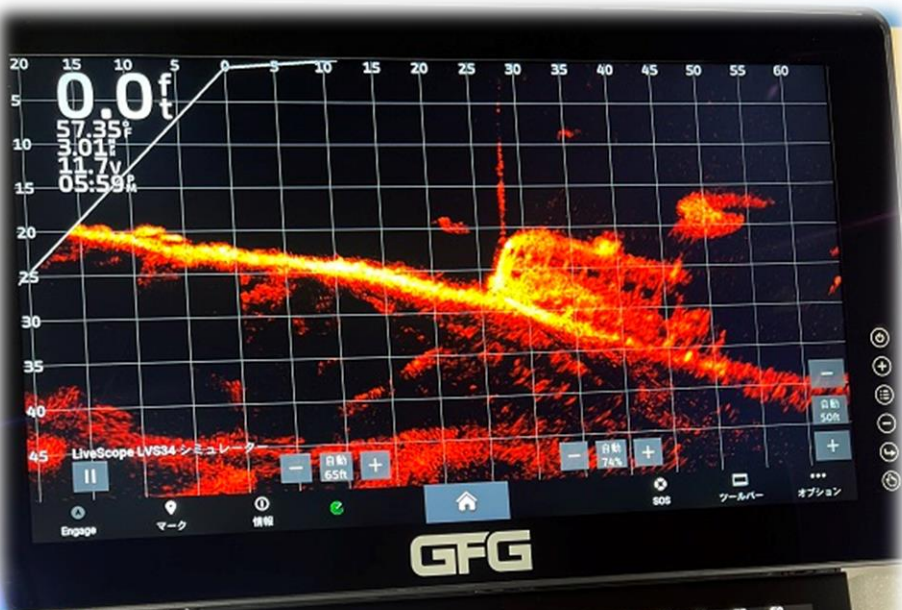





ライブスコープ (パースペクティブモード)

参考動画



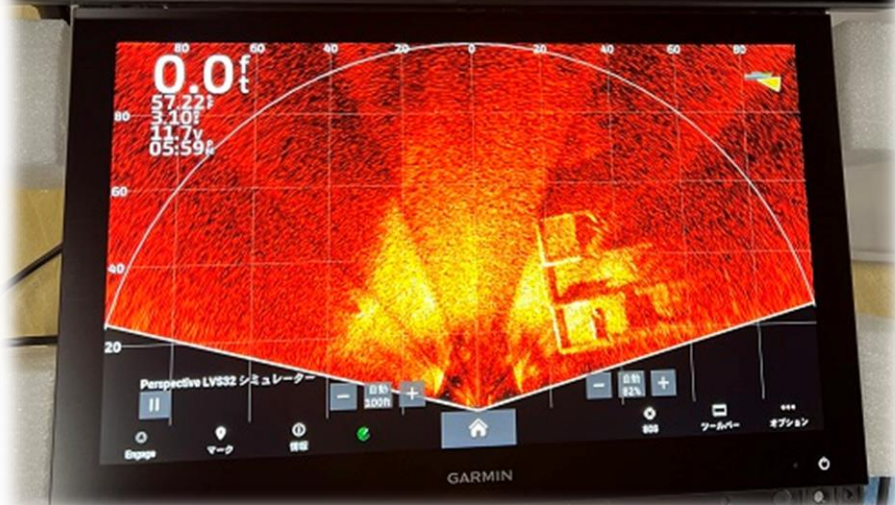
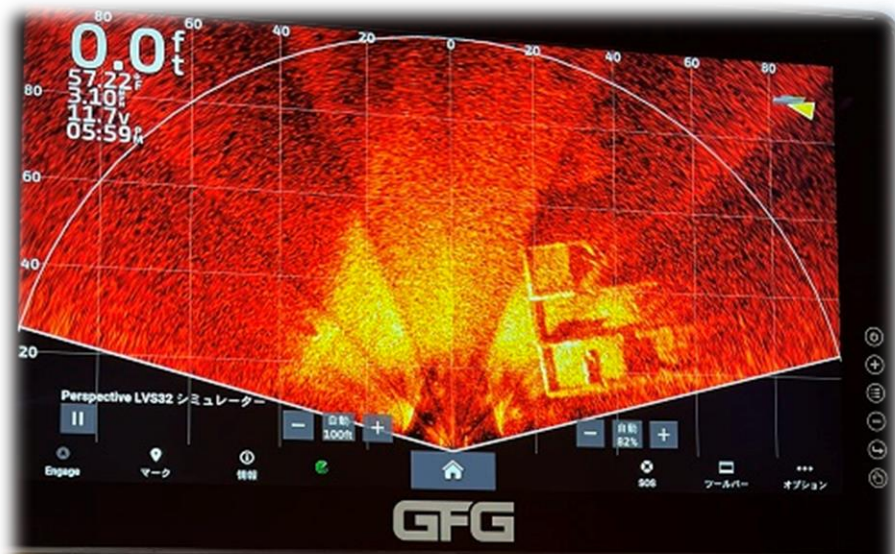


チャープ クリアビュー

参考動画

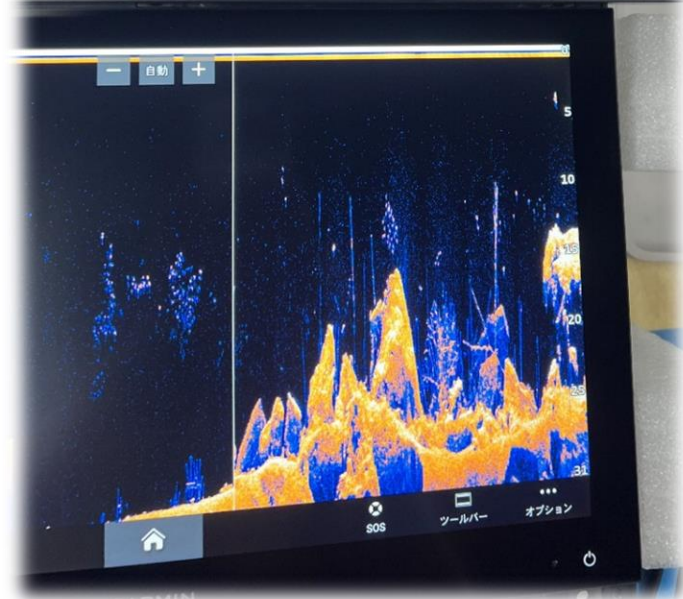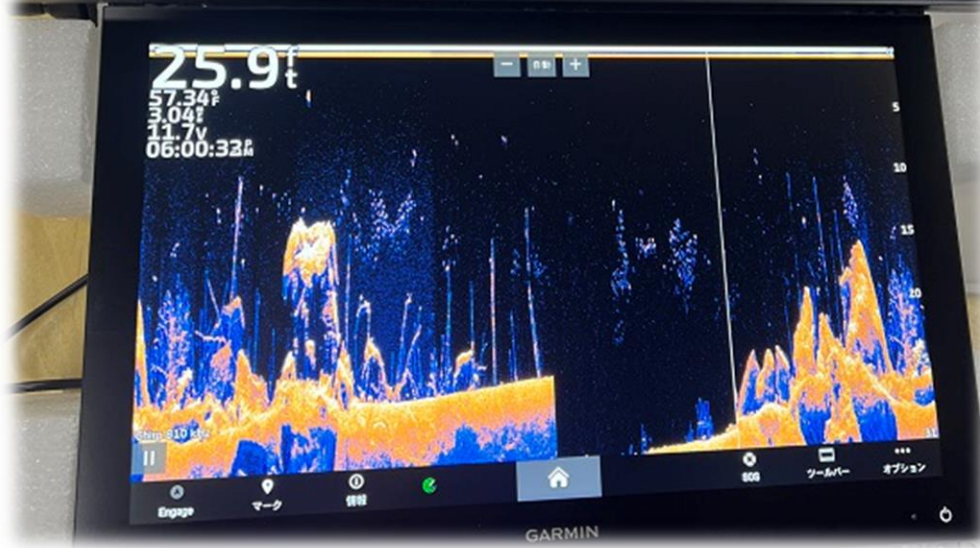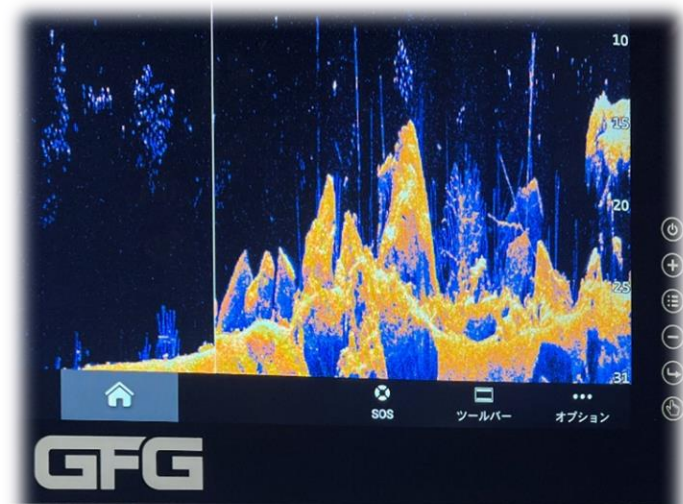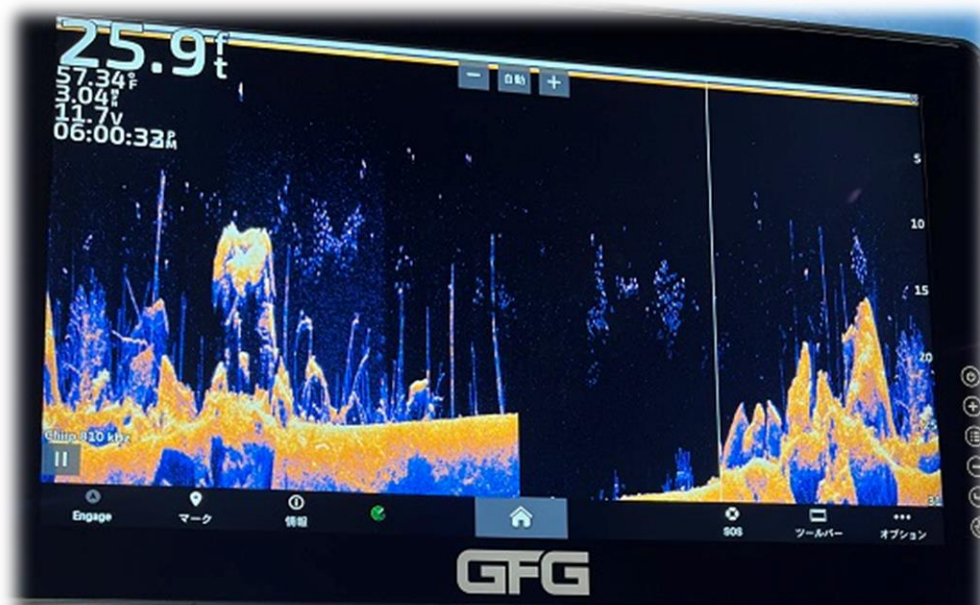

チャープ サイドビュー

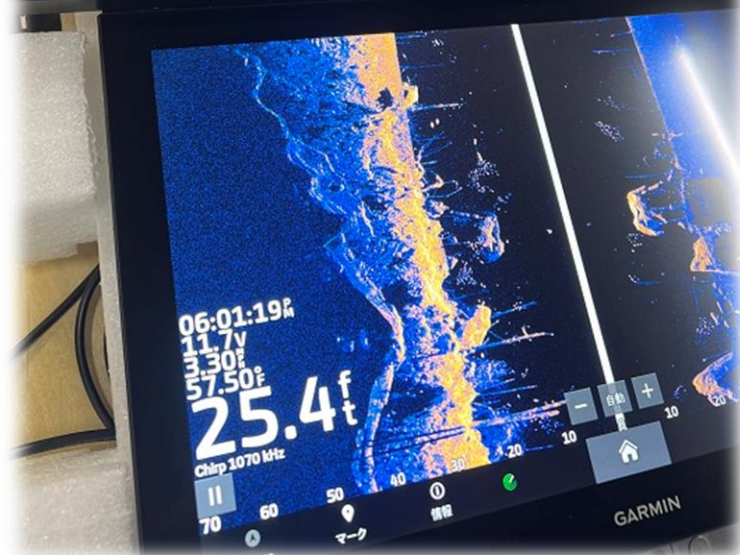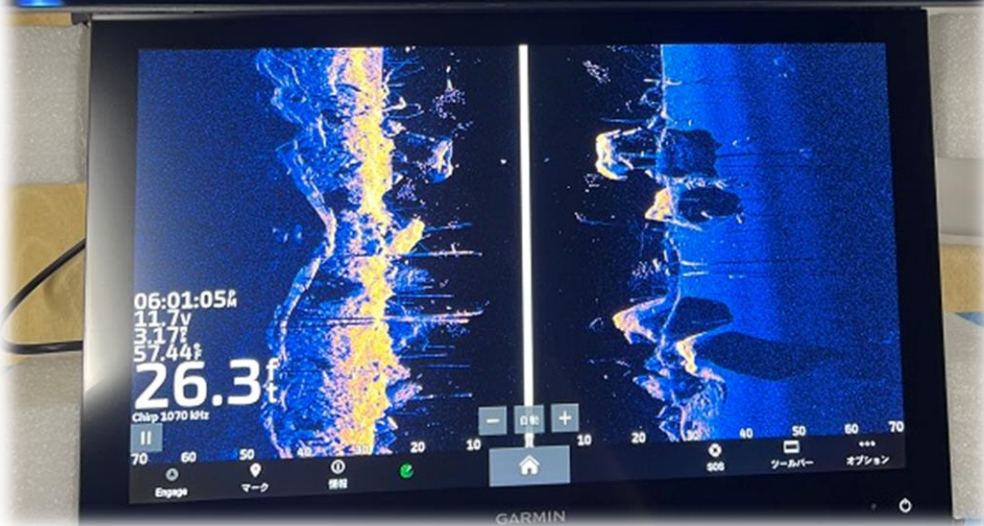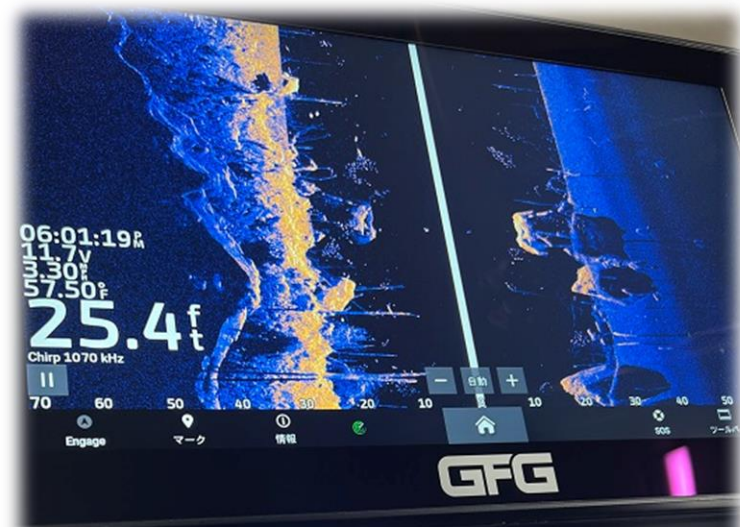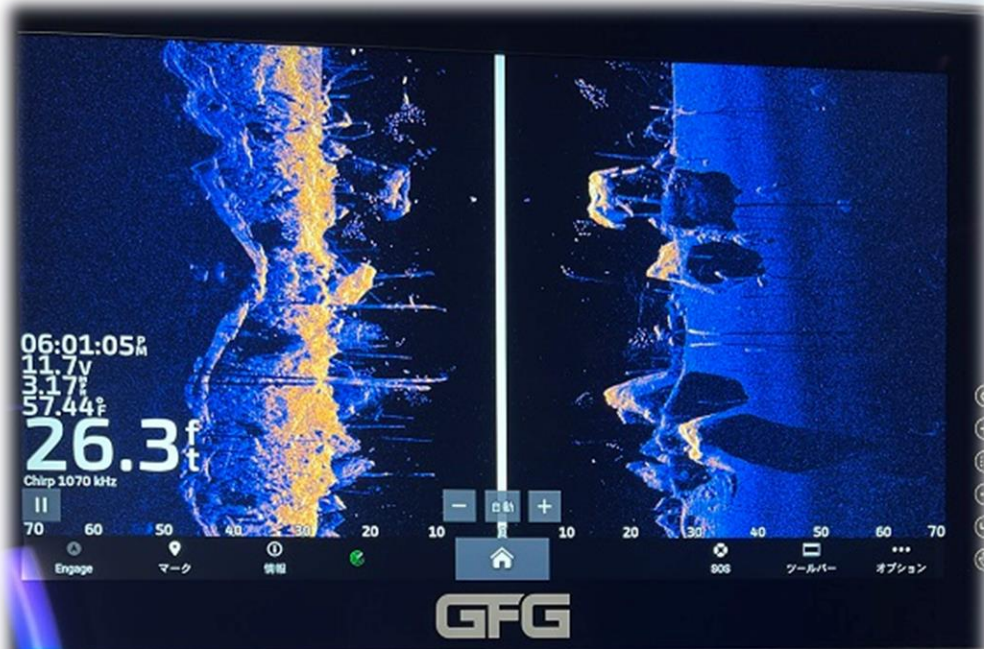



15.6 inch GFG Battle Fish Monitor Date sheet



GFG モニター Features

- ・超クリアな解像度1920x1080
- ・フロントパネルのオールタッチコントロール
- ・防水IP67
- ・付属マウントにて取付角度調整クイックリリース可能
- ・光学強化ガラス搭載
- ・読み取り可能なアンチグレアUVコーティング
- ・1500nitsの明るさ

製品紹介

GFG モニターは、アンチグレアガラスと1500nitsの輝度を備え、直射日光下でもクリアな視界を確保します。調整可能なアルミニウム合金ブラケットは耐久性と柔軟性を提供し、フロントパネルのタッチボタンは、防水性を高めると共に、ディスプレイの設定を簡単に制御することができます。

Garminのマリンナビゲーションシステムと完全な互換性があり、釣りやナビゲーションに最適です。また、HDMI接続、USBタッチ機能を搭載したその他デバイスの操作も可能です。

仕様

外形寸法 (W×H×D)	422 x 195.4 x 46 (MM)
モニター重量	4.5 KG
画面解像度	1920 x 1080 ピクセル
温度範囲	-20~70 °C
材質	アルミニウム
ガラス	アンチグレア / 強化ガラス / 光学ガラス
防水規格	IP 68
入力電圧	DC 10 ~ 30 V
消費電力 (12V)	1.7A 20.5W
入出力	電源 * 1 タッチ * 1 HDMI * 1
付属品	4m 電源ケーブル / 8m USB ケーブル / 8m HDMI ケーブル / 説明書
対応魚群探知機	GARMIN 8700 GARMIN 1643 (XSV) GARMIN 8616 8416 (XSV) GARMIN 8612 8412 (XSV) GARMIN 8610 8410 (XSV) GARMIN 1223 1243 (XSV)

画面の端に余白ができます。画面の縦横比が違うためにおきますが、使用には問題ございません。